

TRANSMISIÓN DE ENGRANES

# SERIE TS 25-30



- AVANCE MANUAL O AUTOMÁTICO
- MESA DESPLAZABLE Y CABEZAL FIJO
- CABEZAL, BASE Y COLUMNA DE HIERRO FUNDIDO



## [+]

- Engranés de acero templados y rectificadas
- Mesa con ranuras en "T"
- Escala y tope ajustable de profundidad
- Equipo de luz
- Expulsor de la herramienta
- Guardamotor
- Pulsador de emergencia
- Selección del sentido de giro
- Interruptor general
- Equipo eléctrico a bajo voltaje
- Equipo eléctrico en armario independiente
- Protector de brocas con micro de parada
- Mesa fija
- Engrase de engranajes por bomba automática
- Normas CE



CARACTERÍSTICAS		TS.25 / TSA.25	TS.30 / TSA.30
Capacidad máxima de taladrado en acero St. 50/60	Ø mm	25	30
Capacidad máxima de roscado en acero St. 50/60		M22	M25
Cono Morse	Nr.	3	
Recorrido máximo del husillo (profundidad de taladrado)	mm	120	
Potencia del motor principal	KW	0,8/1,2	1,1/1,4
Transmisión		ENGRANES	
Número de velocidades		8	
Rango de velocidad con motor a 1500 rpm 50 Hz 3Ph	rpm	65-125-185-365-540-1055-1560-3060	
Bajo pedido: Motor a 1800 rpm 60 Hz 3ph		78-150-222-438-648-1266-1872-3672	
Rango de velocidad con variador 1500 tr/min 50 Hz 3Ph	rpm	A)45-125 B)125-370 C)380-1070 D)1100-3100	
Avance		MANUAL (TS.25-30) / AUTOMÁTICO (TSA.25-30)	
Dimensiones de la mesa de trabajo (LxA)	mm	300 X 270	300 X 270
Diámetro de la columna	mm	100	
Distancia del centro del husillo a la cara de la columna	mm	250	
Peso neto	kg	250	250
Peso bruto con embalaje	kg	310	310
Dimensiones del embalaje (largo x ancho x alto)	mm	2200x600x900	2200x600x900

## EQUIPAMIENTO OPCIONAL

### CÓDIGO

10020	<b>V</b> - Volante frontal para avance sensitivo (Sólo para modelos TS)
10022	<b>LBC</b> - Lector digital de profundidad
10023	<b>VE + TAK</b> - Variador electrónico de velocidad y lector digital de velocidades
10042	<b>IR/RS</b> - Inversión automática de giro para roscado manual
10043	<b>IR/RS-VE</b> - Inversión automática de giro para roscado manual para modelos con variador
20070	<b>RHP</b> - Sistema de roscado automático por husillo patrón (incluye un paso de rosca)
20082	<b>MG</b> - Mesa giratoria
10085	<b>CC</b> - Contador de ciclos (para máquinas con hidrobloc)
10110	<b>SC</b> - Suplemento de columna 200 mm.
10120	<b>HB</b> - Ciclo automático por hidrobloc (Sólo para modelos TS)
91118	<b>ERB</b> - Equipo refrigeración en base

## ACCESORIOS



**PORTABROCAS**



**PORTAMACHOS**



**CONOS DE REDUCCIÓN**



**MORDAZAS**



**PEDAL**




**MANDO BIMANUAL**



**MESA COORDENADAS**



**CABEZALES MÚLTIPLES**

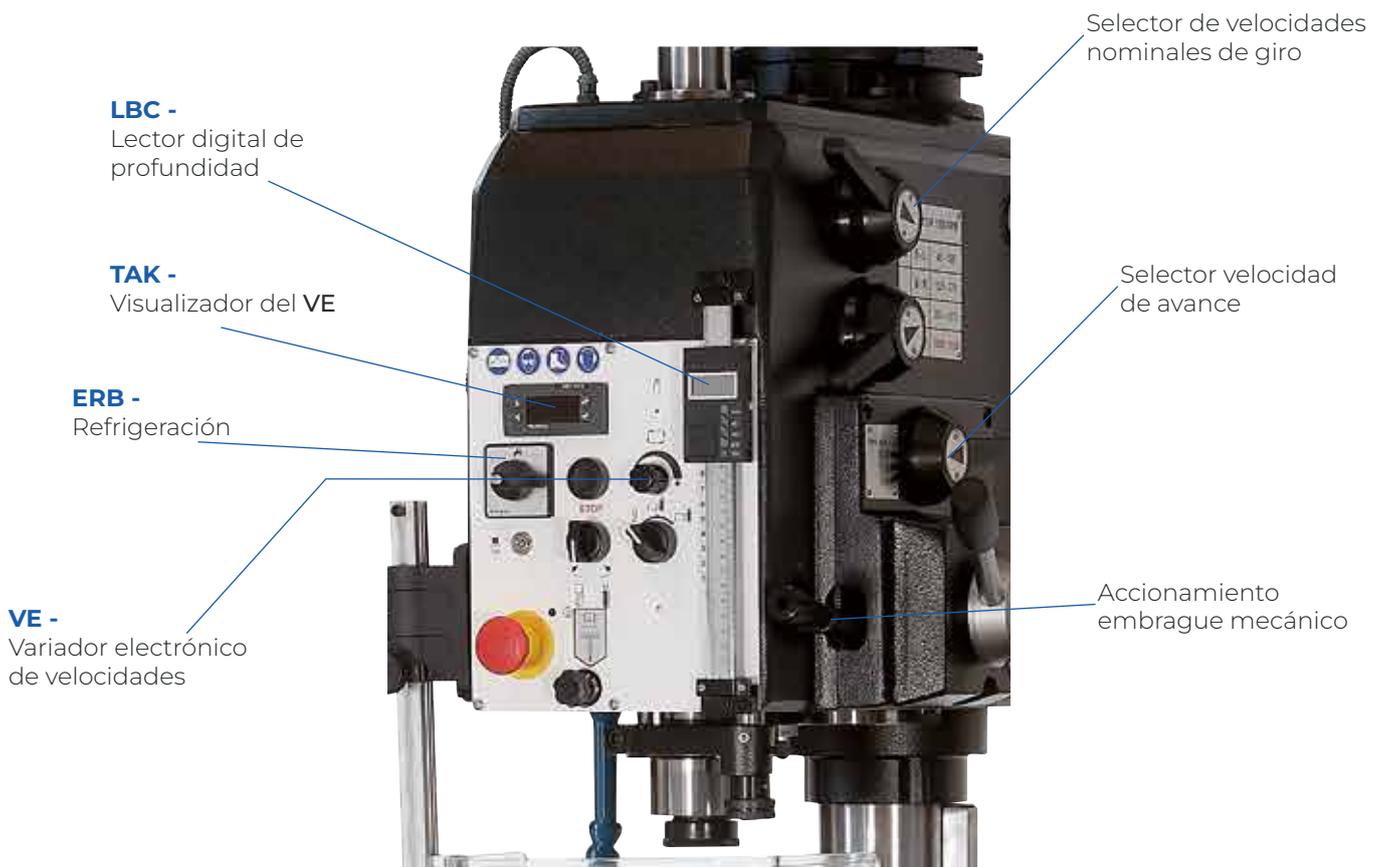

## DIMENSIONES

