

TRANSMISIÓN DE ENGRANES

SERIE SHE

25-30



- AVANCE AUTOMÁTICO DE ROSCADO
- MESA FIJA, CABEZAL DESPLAZABLE Y GIRATORIO
- CABEZAL, BASE Y COLUMNA DE HIERRO FUNDIDO



ø 25 mm
ø 30 mm



M 22
M 25



1.5 kW
2.2 kW



CM3



90 mm




ø 100 mm



250 mm

[+]

- Engranés de acero templados y rectificadas
- Mesa/base con ranuras en "T"
- Escala y tope ajustable de profundidad
- Equipo de luz
- Expulsor de la herramienta
- Guardamotor
- Pulsador de emergencia
- Selector ciclo manual/automático
- Selector ciclo único/continuo
- Topes y micros ajustables, profundidad, inversión y stop
- Dispositivo de frenada por variador
- Interruptor general
- Equipo eléctrico a bajo voltaje
- Equipo eléctrico en armario independiente
- Protector de brocas con micro de parada
- Engrase de engranajes por bomba automática
- Normas CE

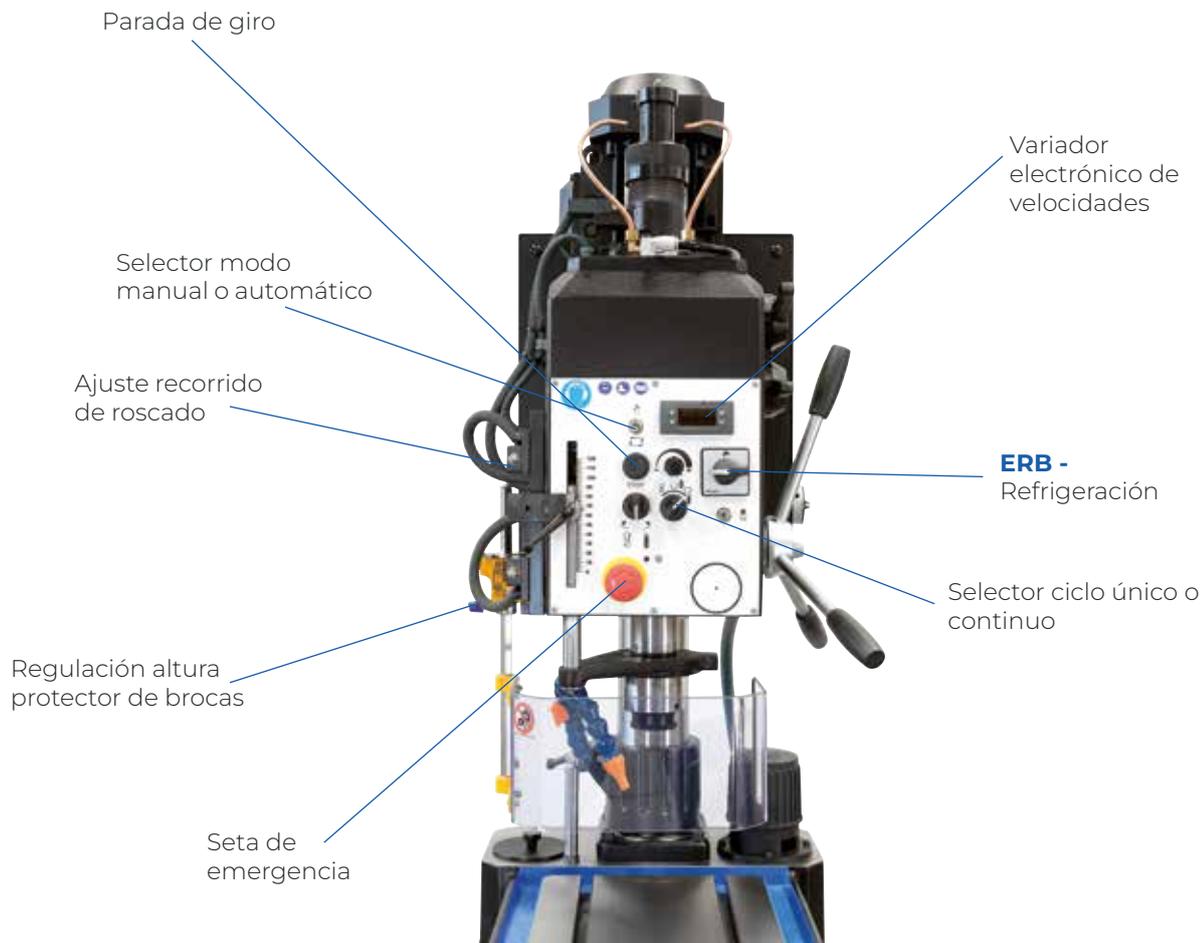

CARACTERÍSTICAS		SHE.25	SHE.30
Capacidad máxima de taladrado en acero St. 50/60	Ø mm	25	30
Capacidad máxima de roscado en acero St. 50/60		M22	M25
Cono Morse	Nr.	3	
Recorrido máximo del husillo (profundidad de taladrado)	mm	90	
Potencia del motor principal	KW	1,5	2,2
Transmisión		Engranés	
Número y gama de velocidades (sin variador)	rpm	(8) 65-125-185-365-540-1055-1560-3060	
Avance		Manual	
Dimensiones de la mesa de trabajo (LxA)	mm	270 x 270	
Diámetro de la columna	mm	100	
Distancia del centro del husillo a la cara de la columna	mm	250	
Peso neto <i>Sin mesa intermedia y con Mesa intermedia</i>	kg	200	
Peso bruto con embalaje <i>Sin mesa intermedia y con Mesa intermedia</i>	kg	260	
Dimensiones del embalaje (largo x ancho x alto)	mm	890x640x1350	

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

CÓDIGO

10020	V - Volante frontal para avance sensitivo fino
10022	LBC - Lector digital de profundidad
10075	HGP-S - Husillo patrón adicional, paso especial
10080	HGP - Husillo patrón adicional, paso estándar
10082	PKB - Armario base con puerta y estanterías
10083	PKA - armario base con 2 estantes (sólo para taladros de sobremesa SIN refrigeración)
10084	PKC - Armario base (Sólo para modelos con mesa intermedia)
10087	MIF - Mesa intermedia fija
10088	MIG - Mesa intermedia giratoria
10085	CC - Contador de ciclos
10110	SC - Suplemento de columna 200 mm.
91118	ERB - Equipo refrigeración en base

* En máquinas con mesa intermedia el banco base sin cajón. (ref. PKC)

ACCESORIOS



PORTAMACHOS



MORDAZAS




PEDAL



**CABEZALES
MÚLTIPLES**



MANDO BIMANUAL

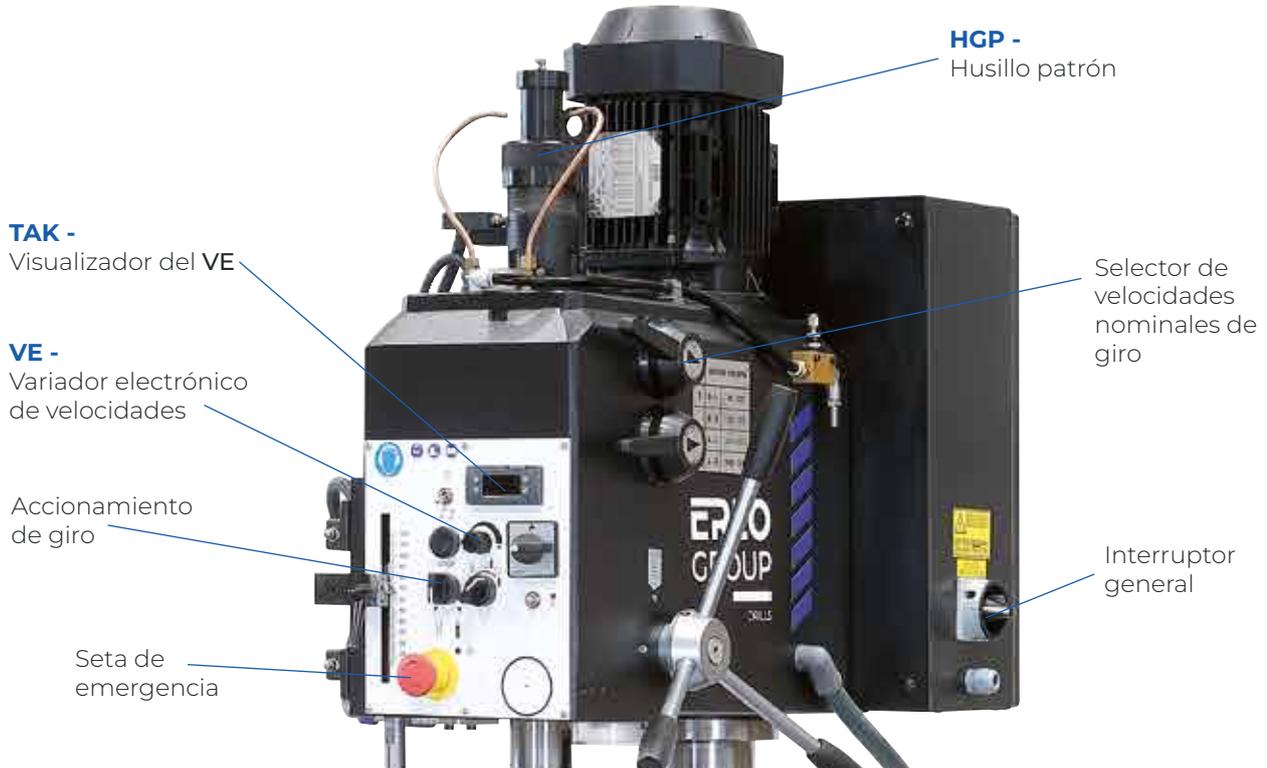

DIMENSIONES

