

TRANSMISIÓN DE POLEAS

SERIE Z

35-40



- AVANCE MANUAL (S) O AUTOMÁTICO CON EMBRAGUE MECÁNICO (A) O ELECTROMAGNÉTICO (B)
- MESA DESPLAZABLE Y CABEZAL FIJO
- CABEZAL, BASE Y COLUMNA DE HIERRO FUNDIDO



ø 35 mm
ø 50 mm



M 27
M 35



3 kW
4,12 kW



CM4
CM4



150 mm
180 mm




ø 125 mm
ø 150 mm



300 mm
350 mm

[+]

- Mesa con ranuras en "T"
- Variador electrónico de velocidades
- Visor digital de velocidades
- Equipo de refrigeración en base (mod. de 40)
- Inversión automática de giro para procesos de roscado
- Escala y tope ajustable de profundidad
- Equipo de luz
- Expulsor de la herramienta
- Guardamotor
- Pulsador de emergencia
- Interruptor general
- Selección del sentido de giro
- Equipo eléctrico a bajo voltaje
- Equipo eléctrico en armario independiente
- Protector de brocas con micro de parada
- Mesa fija (modelos de 35)
- Mesa giratoria inclinable (modelos de 40)
- Normas CE

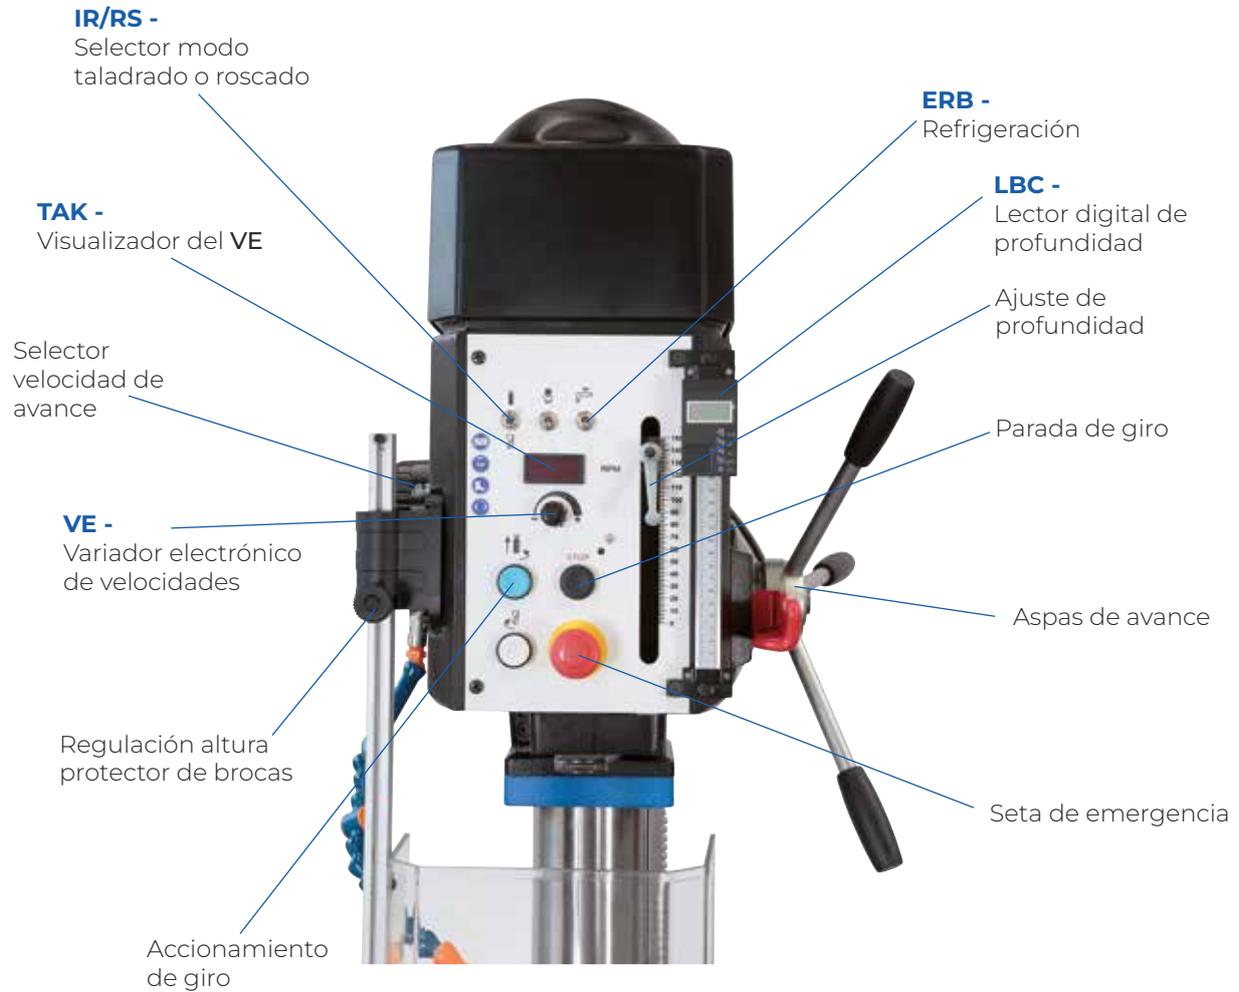

CARACTERÍSTICAS		SZ.35	AZ.35	BZ.35	SZ.40	AZ.40	BZ.40
Capacidad máxima de taladrado en acero St. 50/60	Ø mm		35			40	
Capacidad máxima de roscado en acero St. 50/60			M27			M33	
Cono Morse	Nr.	4					
Recorrido máximo del husillo (profundidad de taladrado)	mm		150			175	
Potencia del motor principal	KW		3			4,12	
Transmisión		Poleas					
Número de velocidades		Continuo					
Tipo variador de velocidad		Electrónico					
Rango de velocidad con motor a 1500rpm 50Hz ph. <i>Bajo pedido: Motor a 1800 rpm 60 Hz 3Ph</i>	rpm	100-2000					
Avance		Manual	Automático		Manual	Automático	
Número de avances automáticos			3			3	
Rango de avances automáticos	mm/rev		0,1-0,2-0,3			0,1-0,2-0,3	
Dimensiones de la mesa de trabajo (LxA)	mm	400x420			480x480		
Diámetro de la columna	mm	125			150		
Distancia del centro del husillo a la cara de la columna	mm	300			350		
Peso neto	kg	345	360	370	445	460	470
Peso bruto con embalaje	kg	395	410	420	495	510	520
Dimensiones del embalaje (largo x ancho x alto)	mm	2340x610x1160					

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

CÓDIGO

10022	LBC - Lector digital de profundidad
30084	MGI - Mesa giratoria inclinable (para modelos de 35, estándar en modelos de 40)
20087	MGM - Mesa giratoria inclinable reversible con mordaza (sólo para modelos de 35)
40100	ACNL - Aproximación y retroceso rápido con contrapeso neumático (sólo para modelos BZ)
30145	CI - Ciclo integral con encoder (sólo para modelos BZ)
10120	HB - Ciclo automático por hydroblock (sólo para modelos SZ)
10110	SC - Suplemento de columna 200 mm.
91118	ERB - Equipo refrigeración en base (para modelos 35, estándar en modelos 40)

ACCESORIOS



PORTABROCAS



PORTAMACHOS



CONOS DE REDUCCIÓN



MORDAZAS



PEDAL




MANDO BIMANUAL



MESA COORDENADAS



CABEZALES MÚLTIPLES

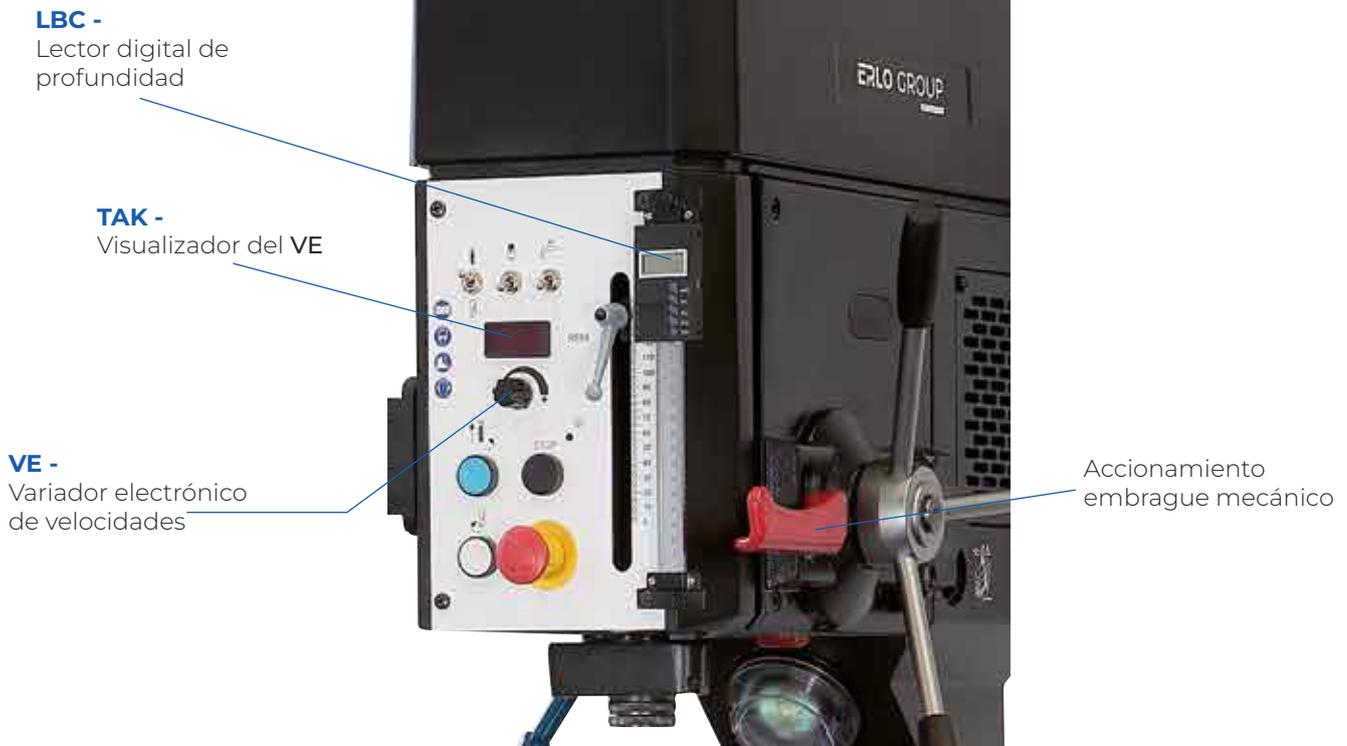

DIMENSIONES

